

StarLite スターライト

高性能・低価格ディスプレイ

USBオプション

StarLabソフトウェア
ver3.0以上に対応


- オフィール社製のサーマルセンサ、ビームトラックセンサ
パイロエレクトリックPE-Cセンサ、フォトダイオードセンサに接続
- 視認性に優れた大型液晶画面 (320×240ピクセル)
- ヘルプ機能による抜群の操作機能
- デジタル表示またはアナログ表示
- 充電式バッテリー駆動またはAC駆動、バックライト機能
- アナログ出力
- EMI対策済み、NISTトレーサブル、CEマーキング、RoHS対応
- 平均パワー測定
(サーマルセンサ、ビームトラックセンサ、フォトダイオードセンサ)
- シングルショットエネルギー測定 (サーマルセンサ、ビームトラックセンサ)
- パルスごとのエネルギー測定 (パイロエレクトリックPE-Cセンサ)
- ビーム位置、ビーム径、出力測定 (ビームトラックセンサ)
- USB通信オプション



StarLiteは高性能・低価格版のコンパクトなディスプレイです。

OPHIR社のサーマルセンサ、ビームトラックセンサ、パイロエレクトリックPE-Cセンサ、フォトダイオードセンサに接続可能です。

優れたヘルプ機能により、簡単に操作が行えます。測定パワー/エネルギーレンジはpW-30kW/pJ-600J (測定レンジはセンサに依存) となっています。NOVAIIやVEGAディスプレイ同様、高解像度でのデジタル表示またはアナログメータ (指針) 表示が可能です。

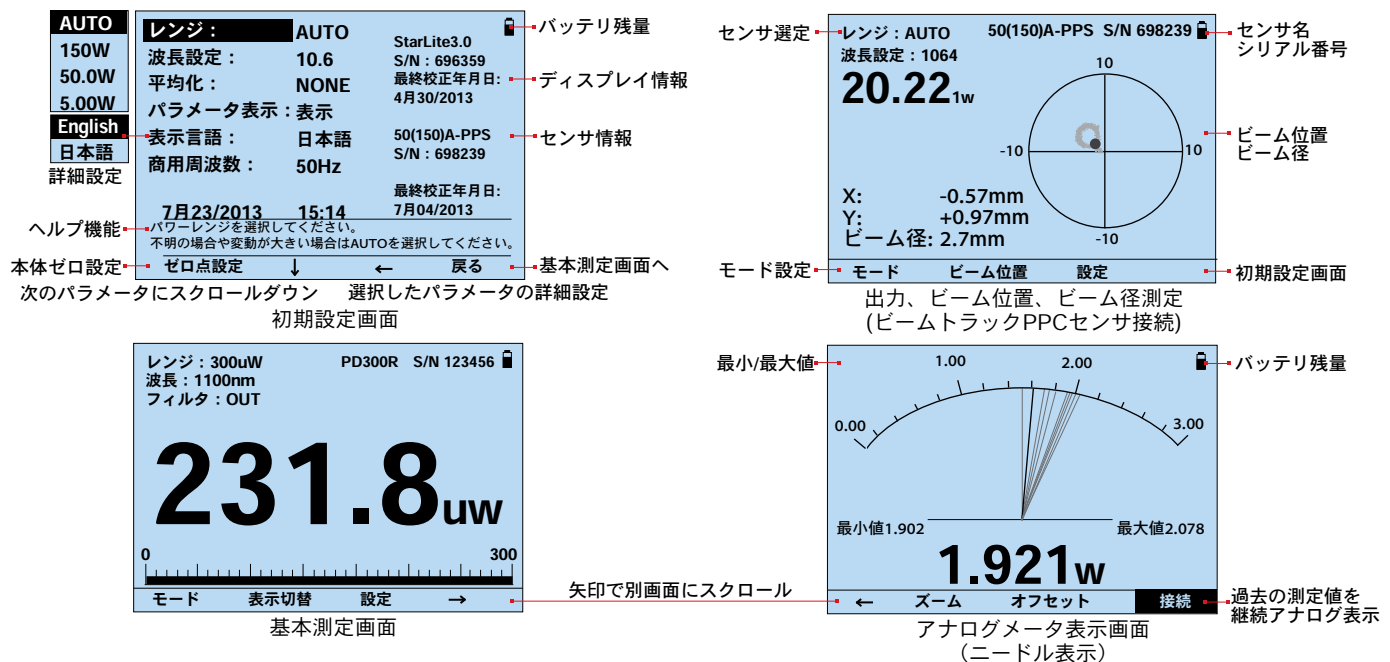

StarLiteインターフェース仕様

ディスプレイ	320×240ピクセル 大型液晶ディスプレイ バックライト付 デジタルまたはデジアナ指針表示 文字高16mm ACアダプタ付属
機能	平均パワー測定、シングルショットエネルギー測定、パルスごとのエネルギー測定、高繰り返し周波数、ビーム位置、ビーム径
出力	1Vフルスケール
画面更新	15回/秒
ケース	EMI対策済みモールドプラスチック (キックスタンド式)
寸法	213mm(縦) × 113mm(横) × 40mm(幅)
内蔵バッテリー	充電式リチウムイオンバッテリー フル充電で約8時間連続駆動 充電用アダプタ1ヶ付属 (AC駆動をご希望の方はご注文時にご指定ください。)
接続センサ	オフィール社のフォトダイオードセンサ、サーマルセンサ、ビームトラック(PPS)センサ、パイロエレクトリックPE-Cセンサに接続可能 バックグラウンド除去機能 測定レンジなどはセンサの仕様による

モデル名	概要	製品番号
StarLiteディスプレイ	サーマル、ビームトラック(PPS)、パイロエレクトリックPE-C、フォトダイオードセンサ接続、ACアダプタ付属	7Z01565
キャリングケース	38×30×11cm ディスプレイとセンサ最大3台収納可能	7J02079
USBアクティベーションコード	USB通信機能 ※詳細はお問合せください。	7Z11049
StarLite用USBケーブル	StarLiteファームウェアのアップグレード用USB通信ケーブル USB-A～マイクロBケーブル	7E01279



株式会社オフィールジャパン www.ophiropt.com/jp

仕様は予告なく変更される場合がございます。ご不明点はご遠慮なくお問合せください。